


TOTAL COMFORT


全方位舒適

多功能行車資訊顯示幕

多功能行車資訊顯示幕(旅程電腦)，包含黑煙微粒累積量、平均油耗、保養資訊提醒及車況診斷等多項資訊，掌握愛車即時資訊，提升車輛使用效率。

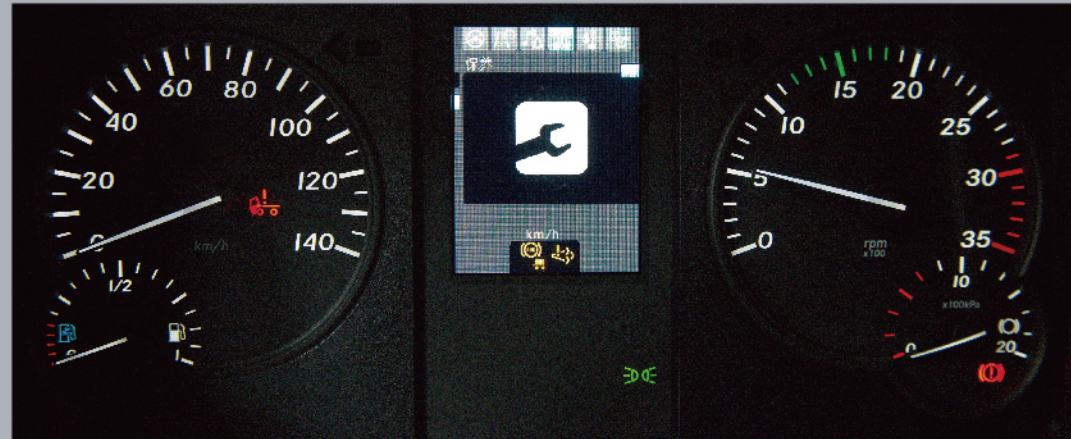

工作模式




行駛模式



駕駛模式



信息模式



檢查模式

自動頭燈搭配晝行燈

配備自動頭燈系統之車輛在照明開關設定下，特定的燈泡會依周圍環境亮度自動亮起或熄滅。晝行燈在啟動開關開啟時，頭燈與霧燈未開啟狀態下則會開啟晝行燈。

*詳細使用說明請參閱車主手冊



行車視野輔助系統

符合台灣道路交通安全規則「行車視野輔助系統」，整合式行車視野輔助系統，安全便利升級。



備註：•部分圖片可能與實車不同，應依實車為準，本型錄僅供參考。
•原廠保留產品規格、配備變更或停用之權力，本公司得依據原廠最新技術資料變更，恕不另行通知。

2026年3月 印製

MITSUBISHI FUSO Authorized Distributor
三菱FUSO 授權總代理 **台灣扶桑商車股份有限公司**
服務專線：0800-288-668 <http://www.fuso.tw>

MITSUBISHI FUSO Authorized Manufacturer
三菱FUSO 授權製造 **中華汽車工業股份有限公司**

MITSUBISHI FUSO Authorized Dealer | YOUR WORLD IS MY WORLD
三菱FUSO 授權經銷 **裕益汽車股份有限公司**
桃園市中壢區中園路158號 TEL: (03)462-6588(代表號)
服務專線：0800-030-868 <http://www.truck-bus.com.tw>

FUSO FK/FM



本圖為攝影仕様車



FUSO FIGHTER 優異的省油性，是頭家最好的幫手。

FUSO FK/FM

搭載全新世代柴油引擎與變速箱，精準耐久動力系統；完整的主、被動安全系統配置，讓駕馭更為得心應手；全面打造舒適駕駛空間，助你輕鬆征服四海。
FUSO Fighter，Fight for the Future 與頭家一起打好未來！




不僅有寬敞視野，高低可調式方向盤及撥桿開關，操作更簡便安全，搭配先進儀表組合多功能資訊顯示幕設計，並增設實用的工作空間與多種彈性的收納設計，增加駕駛舒適度，提升安全駕駛的工作效能。

COMPREHENSIVE SAFETY 多面向安全

FUSO-RISE 安全結構設計


FUSO 獨家車艙安全結構設計，強化駕駛安全。

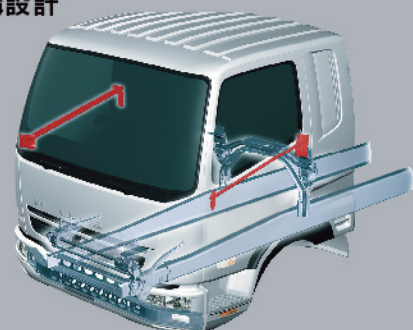

ESP® 車身電子動態穩定控制系統

ESP® 是一種以整體方式控制貨車各車輪煞車及引擎輸出等的裝置，目的在於緩和或限制下列現象。降低高重心車輛翻車風險及降低高度濕滑路面上失控側滑風險。

* ESP® 是 Daimler AG 的註冊商標

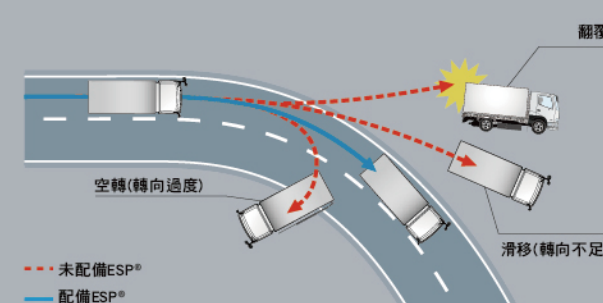


ABS 防鎖死煞車系統

如果車輛行駛於濕滑道路上，或在無負載或輕負載的情況下行駛，則在強力踩下煞車踏板時，車輪可能會鎖死然後打滑。ABS 是一套電腦控制系統，可透過控制各車輪上的煞車力來避免車輪鎖死。



AMB Plus(AEBS) 緊急煞車輔助系統


緊急煞車輔助系統會協助您降低碰撞移動中車輛、靜止車輛的危險程度。

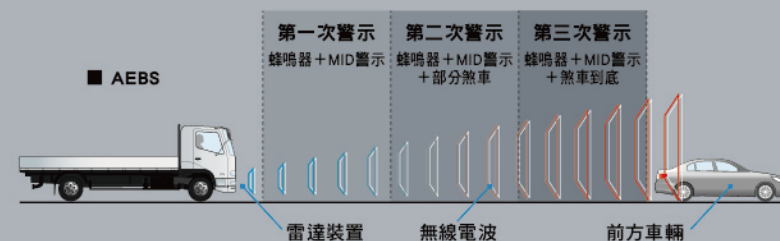

■ 若緊急煞車輔助系統偵測到有碰撞前方移動或靜止車輛的危險，將透過視覺和聲響警告駕駛。若情況更嚴重，緊急煞車輔助系統會先觸發部分煞車，如有必要則會緊急煞車。


LDWS 車道偏移警示系統

當系統作動時，若偵測到車輛偏離車道時，事件產生的警告就會顯示在多功能資訊顯示幕中並觸發警告蜂鳴器。

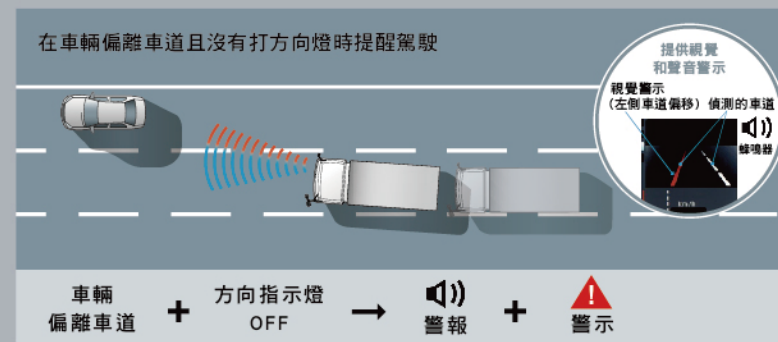

BOS 煞車優先系統

當駕駛先踩住油門不放後踩煞車時，優先執行煞車指令。



POWERFUL DRIVABILITY 高效能駕馭

引擎 6M60 低轉速高峰值

低轉速即可達峰值，省油且平穩有力，提供不同馬力對應不同噸數需求。

EURO 6



■ 6M60-CAT5
(11噸 / 13.5噸 / 15.1噸)
最大馬力 | 240PS / 2,270 rpm
最大扭力 | 76kg-m / 950-2,270 rpm


■ 6M60-CAT6
(15.6噸 / 18噸)
最大馬力 | 270PS / 2,500 rpm
最大扭力 | 80kg-m / 1,100-2,400 rpm

BlueTec® 廢氣後處理器系統

FUSO 全新採用 Mercedes Benz BlueTec® 劃時代的創新技術使用 AdBlue® 添加(噴灑)至選擇性觸媒還原(SCR)觸媒的前方區域，將氮氧化物(NOx)分解成水和氮，進而降低NOx，更能有效地使用燃料，降低排氣污染，更可減少耗油量，滿足歐盟六期廢氣排放法規。

BLUETEC

* BlueTec® 是 Daimler AG 的註冊商標

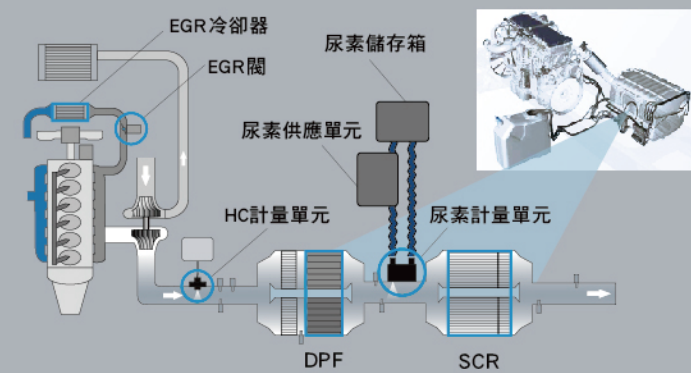

Super Frame 獨家大樑

側樑採用無鉚釘設計，鉚釘連結於樑腹的穩固結構，提升緊固持久性與大樑剛性，進而延長車身與底盤的使用壽命。



18噸空車重輕量化

空車重輕量化，實際載重業界第一。
* 業界泛指17噸至18.5噸之日系商用車



本圖為攝影仕様車

FLISO FK/FM

主要規格表 | 商用貨車(11/13.5/15.6/18噸)



車 型 (4×2後單軸驅動)			FKLG1	FLLJ1	FKLK1	FKLM1	FKMG1	FKMK1	FKMM1	FKNH1	FKSL9	FKSN9	FKSP9	FKSS9	
6速手排															
尺 寸	軸 距 ①	mm	3,810	4,570	4,870	5,540	3,810	4,870	5,540	4,280	5,080	5,850	6,080	6,500	
	全 長 ②	mm	6,625	7,735	8,175	9,155	6,625	8,175	9,155	7,535	8,705	9,975	10,320	10,775	
	全 寬 ③	mm	2,320							2,475					
	全 高 (約) ④	mm	2,490					2,545			2,695	2,690			
	前 輪 距 ⑤	mm	1,780							1,925					
	後 輪 距 ⑤	mm	1,710							1,850					
重 量	空 車 重	kg	3,915	3,960	3,985	4,065	4,005	4,085	4,170	4,955	5,095	5,175	5,305	5,355	
	車 輛 總 重	kg	11,000					13,500			15,600	18,000			
引 擎	型 號		6M60-CAT5							6M60-CAT6					
	型 式		歐規六期直列六缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器												
	最大馬力 kW(ps)/rpm		177(240) / 2,270							199(270) / 2,500					
	最大扭力 Nm(kg-m)/rpm		745(76) / 950-2,270							785(80) / 1,100-2,400					
	總 排 氣 量	cc	7,545												
性 能	最高速度 km/h		車速限制110												
	最大爬坡能力 tanθ(%)		50					40			38.5	32.5			
	最小迴轉半徑 m		6.9	8.1	8.6	9.7	6.9	8.6	9.7	8.1	9.4	10.7	11.1	11.8	
傳 動	離 合 器 型 式		乾單板式附氣壓輔助												
	後 軸 型 式		全浮式												
	後軸差速器齒比		4.625					4.875			6.166				
油 箱 容 量		L	200												
尿 素 儲 桶 容 量		L	23							49					
變速箱	檔 位 齒 比		6.748-4.112-2.415-1.514-1.000-0.731							6.807-4.172-2.396-1.504-1.000-0.774					
	倒 檔 齒 比		6.748							6.807					
懸吊系統	前 軸		葉片彈簧附油壓避震器												
	後 軸		葉片彈簧												
煞車系統	主 煞 車		雙迴路全氣壓楔式煞車 / ABS(防鎖死煞車系統)												
	輔 助 煞 車		排氣煞車												
電 氣	電 瓶	V-AH	12×2-100(20hr rate)							12×2-120(20hr rate)					
	發 電 機	V-A	24-80												
輪 胎	前 輪		245 / 70R19.5					265 / 70R19.5			295 / 80R22.5				
	後 輪		245 / 70R19.5					265 / 70R19.5			295 / 80R22.5				
安全配備	標 準 配 備		ESP(車身電子動態穩定系統) / AEBS(緊急煞車輔助系統) / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈搭配DRL(晝行燈) / 數位式行車記錄器 / 安全帶警示系統												
其 他 配 備			冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖 / 晶片防盜 / 感應雨刷 / 注意力輔助												

FLISO FK/FM

主要規格表 | 進口商用貨車(11/13.5/15.6噸)



車 型 (4×2後單軸驅動)			FK62FGY5	FK62FJY5	FK62FKY5	FK62FGZ5	FM65FH6	FM65FL6	
6速手排									
尺 寸	軸 距 ①	mm	3,810	4,570	4,870	3,810	4,280	5,080	
	全 長 ②	mm	6,625	7,735	8,175	6,625	7,535	8,705	
	全 寬 ③	mm	2,320				2,475		
	全 高 (約) ④	mm	2,490				2,545		
	前 輪 距 ⑤	mm	1,780				1,925		
	後 輪 距 ⑤	mm	1,710				1,850		
重 量	空 車 重	kg	3,935	3,980	4,005	4,015	4,975	5,095	
	車 輛 總 重	kg	11,000				13,500	15,600	
引 擎	型 號		6M60-CAT5				6M60-CAT6		
	型 式		歐規六期直列六缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器						
	最大馬力 kW(ps)/rpm		177(240) / 2,270				199(270) / 2,500		
	最大扭力 Nm(kg-m)/rpm		745(76) / 950-2,270				785(80) / 1,100-2,400		
	總 排 氣 量	cc	7,545						
性 能	最高速度 km/h		車速限制110						
	最大爬坡能力 tanθ(%)		50				40	38.5	
	最小迴轉半徑 m		6.9	8.1	8.6	6.9	8.1	9.4	
傳 動	離 合 器 型 式		乾單板式附氣壓輔助						
	後 軸 型 式		全浮式						
	後軸差速器齒比		4.625				4.875	6.166	
油 箱 容 量		L	200						
尿 素 儲 桶 容 量		L	23				49		
變速箱	檔 位 齒 比		6.748-4.112-2.415-1.514-1.000-0.731				6.807-4.172-2.396-1.504-1.000-0.774		
	倒 檔 齒 比		6.748				6.807		
懸吊系統	前 軸		葉片彈簧附油壓避震器						
	後 軸		葉片彈簧						
煞車系統	主 煞 車		雙迴路全氣壓楔式煞車 / ABS(防鎖死煞車系統)						
	輔 助 煞 車		排氣煞車						
電 氣	電 瓶	V-AH	12×2-100(20hr rate)				12×2-120(20hr rate)		
	發 電 機	V-A	24-80						
輪 胎	前 輪		245 / 70R19.5			265 / 70R19.5	295 / 80R22.5		
	後 輪		245 / 70R19.5			265 / 70R19.5	295 / 80R22.5		
安全配備	標 準 配 備		ESP(車身電子動態穩定系統) / AEBS(緊急煞車輔助系統) / LDWS(車道偏移警示系統) 自動頭燈配備晝行燈 / 數位式行車記錄器 / 安全帶警示系統						
其 他 配 備			冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖 / 晶片防盜 / 感應雨刷 / 注意力輔助						