


COMFORTABLE DESIGN

舒適體驗設計

懸浮式排檔桿

方便駕駛人員於艙內左右移動，增進工作效率。

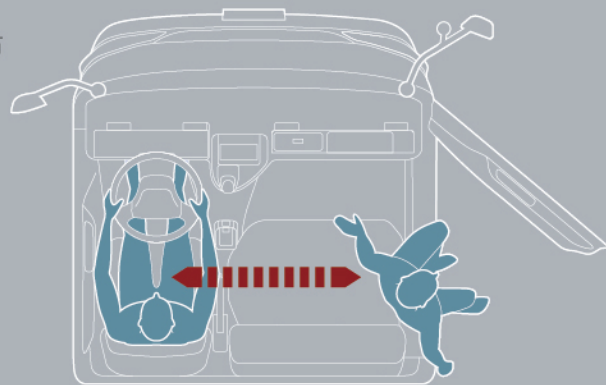

多功能行車顯示幕

多功能行車資訊顯示幕(旅程電腦)，包含黑煙微粒累積量、平均油耗、保養資訊提醒及車況診斷等多項資訊，掌握愛車即時資訊，提升車輛使用效率。



自動頭燈搭配晝行燈

配備自動頭燈系統之車輛在照明開關設定下，特定的燈泡會依周圍環境亮度自動亮起或熄滅。晝行燈在啟動開關開啟時，頭燈與霧燈未開啟狀態下則會開啟晝行燈。

*詳細使用說明請參閱車主手冊



行車視野輔助系統

符合台灣道路交通安全規則「行車視野輔助系統」，整合式多媒體行車視野輔助系統，安全便利升級。



備註：• 部分圖片可能與實車不同，應依實車為準，本型錄僅供參考。
• 原廠保留產品規格、配備變更或停用之權力，本公司得依據原廠最新技術資料變更，恕不另行通知。

2026年3月 印製

三菱FUSO
授權總代理

MITSUBISHI FUSO Authorized Distributor
台灣扶桑商車股份有限公司
服務專線：0800-288-668 <http://www.fuso.tw>

三菱FUSO
授權製造

MITSUBISHI FUSO Authorized Manufacturer
中華汽車工業股份有限公司

三菱FUSO
授權經銷

MITSUBISHI FUSO Authorized Dealer | YOUR WORLD IS MY WORLD
裕益汽車股份有限公司
桃園市中壢區中國路158號 TEL: (03)462-6588(代表號)
服務專線：0800-030-868 <http://www.truck-bus.com.tw>

CANTER



本圖為攝影仕様車

FUSO



全新 FUSO CANTER 商車界經典標竿。

CANTER

擁有絕佳的操駕科技體驗，同步提升引擎性能，讓車子在更有力的同時，又能保有舒適的平穩度；

駕駛艙的設計處處充滿人性細節，更不忘全面配置主動式安全系統。

FUSO CANTER 讓每一次的啟程都能完美達成使命。



堅達擁有舒適寬敞的轎式內裝，採用懸浮式排檔桿，方便人員艙內左右移動，增進工作效率。舒適透氣座椅降低長時間開車的疲累。搭載整合式多功能行車資訊顯示幕，讓車主時時掌握車況，並主動提醒定期保養及突發車況，讓車主無後顧之憂。

COMPLETE SAFETY 完整安全防護


FUSO-RISE 安全結構設計

FUSO 獨家車體安全結構設計，強化駕駛安全。



AEBS 緊急煞車輔助系統

AEBS 緊急煞車輔助系統會協助您降低碰撞移動中車輛、靜止車輛與移動中行人的危險程度。

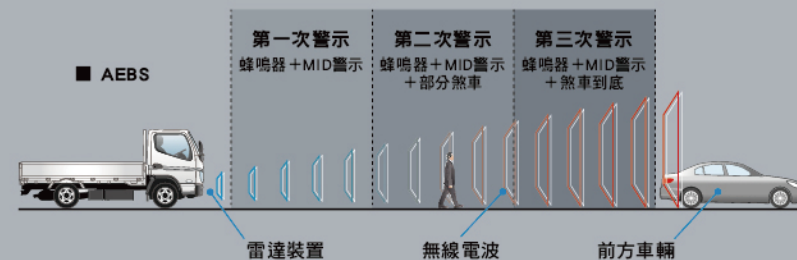


- 若緊急煞車輔助系統偵測到有碰撞前方移動或靜止車輛的危險，將透過視覺和聲響警告駕駛。若情況更嚴重，緊急煞車輔助系統會先觸發部分煞車，如有必要則會緊急煞車。
- 若緊急煞車輔助系統偵測到有碰撞到前方移動行人的危險，將透過視覺和聲響警告駕駛人並觸發部分煞車。

ABS防鎖死煞車系統 + EBD電子煞車力分配系統

如果車輛行駛於濕滑道路上，或在無負載或輕負載的情況下行駛，則在強力踩下煞車踏板時，車輪可能會鎖死然後打滑。ABS是一套電腦控制系統，可透過控制各車輪上的煞車力來避免車輪鎖死。

ABS 與 EBD 搭配使用，其可根據各軸重量適當分布煞車力，且可以將 ABS 的作動時機延遲至超出所有車輪鎖死的程度。

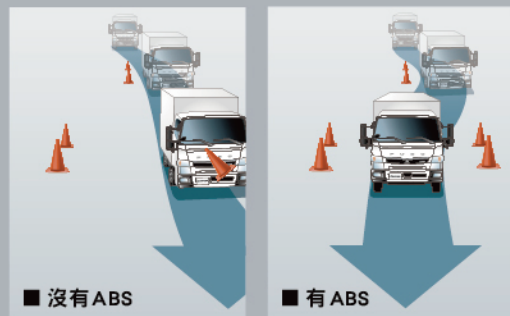

四輪碟煞


保養容易、散熱能力佳及煞車力道強，業界有口皆碑。



ESP®車身電子動態穩定控制系統


ESP®是一種以整體方式控制貨車各車輪煞車及引擎輸出等的裝置，目的在於緩和或限制下列現象。降低高重心車輛翻車風險及降低高度濕滑路面上失控側滑風險。

* ESP®是 Daimler AG 的註冊商標

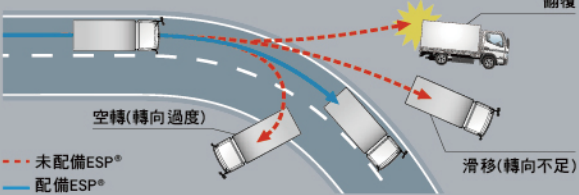


LDWS 車道偏移警示系統

當系統作動時，若偵測到車輛偏離車道時，事件產生的警告就會顯示在多功能行車資訊顯示幕中並觸發警告蜂鳴器。

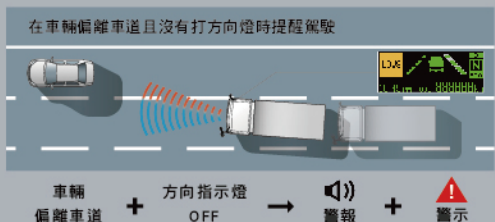

BOS 煞車優先系統



當駕駛先踩住油門不放後踩煞車時，優先執行煞車指令。



EXCELLENT DRIVABILITY 卓越操駕性能

4P10 引擎高安全駕駛性

新世代 3.0L 高效能柴油引擎採輕量化設計，擁有 150 匹與 175 匹最大淨馬力，馬力及扭力輸出強勁又穩定，不但環保、省油，還比同級 4.0L 引擎省燃料稅與牌照稅税金。

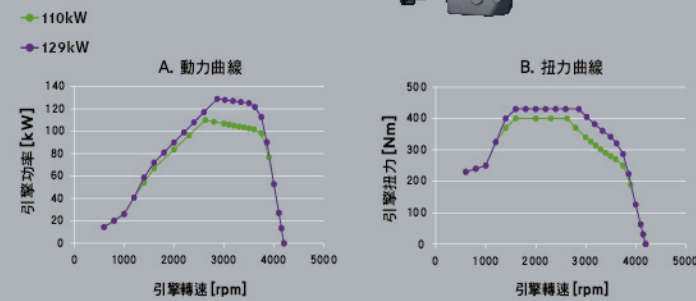

A. 高轉速時渦輪維持高峯值，馬力輸出穩定而強勁。


B. 低轉速時渦輪增壓，扭力起步爆發力強。

BlueTec® 廢氣後處理器系統

FUSO 全新採用 Mercedes Benz BlueTec® 劃時代的創新技術，AdBlue® 添加(噴灑)至選擇性觸媒還原(SCR)觸媒的前方區域，將氮化合物(NOx)分解成水和氮，進而降低 NOx，更能有效地使用燃料，降低排氣污染，更可減少耗油量，滿足歐盟六期廢氣排放法規。

BLUETEC

* BlueTec® 是 Daimler AG 的註冊商標

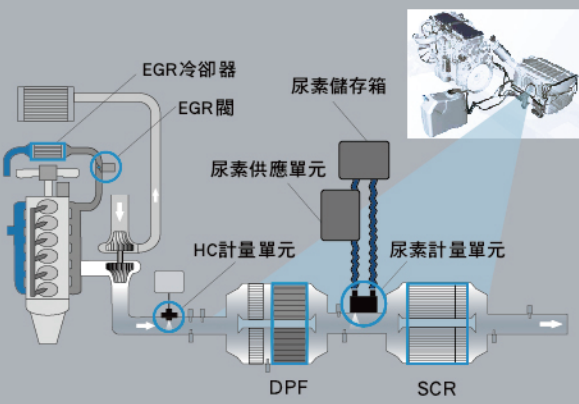

ECO 智慧節能模式 (僅 AMT 適用)

自手排車型搭配 ECO 智慧節能模式，當車輛於輕載狀況行駛於交通繁忙走走停停時，會提早升檔，將檔位控制最佳化以提升燃油效率。



特長軸距 4.3 米底盤 (僅 8.55 噸適用)

載貨空間增加。




Super Frame 獨家大樑

底盤無鉚釘設計，延長車身及底盤使用壽命。



CANTER


主要規格表 | 商用貨車 (5噸底盤 / 高剛性貨床)

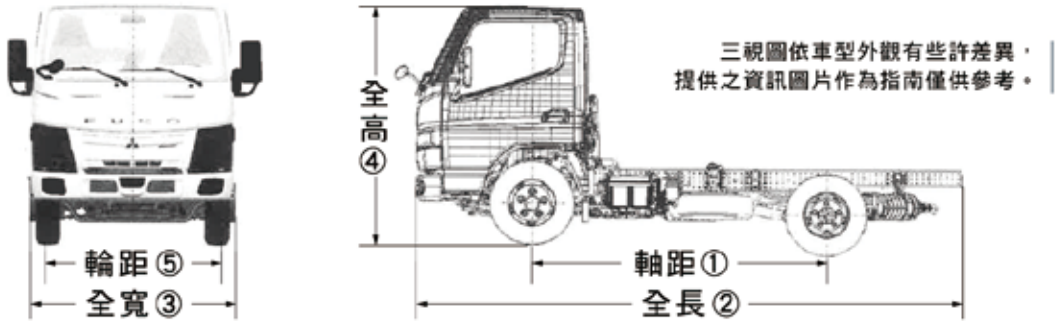

車 型 (4×2後單軸驅動)			5噸底盤						5噸木床車(完成車)					
			FLCBF	FLCCF	FLCEF	FLCB5	FLCC5	FLCE5	FLCBX	FLCCX	FLCEX	FLCXY	FLCCY	FLCEY
			短軸 / 底盤 / 5速手排	中軸 / 底盤 / 5速手排	長軸 / 底盤 / 5速手排	短軸 / 底盤 / 6速自手排	中軸 / 底盤 / 6速自手排	長軸 / 底盤 / 6速自手排	短軸 / 高剛性貨床 / 5速手排	中軸 / 高剛性貨床 / 5速手排	長軸 / 高剛性貨床 / 5速手排	短軸 / 高剛性貨床 / 6速自手排	中軸 / 高剛性貨床 / 6速自手排	長軸 / 高剛性貨床 / 6速自手排
尺 寸	軸 距 ①	mm	2,500	2,800	3,400	2,500	2,800	3,400	2,500	2,800	3,400	2,500	2,800	3,400
	全 長 ②	mm	4,640	4,990	5,790	4,640	4,990	5,790	4,770	5,190	5,980	4,770	5,190	5,980
	全 寬 ③	mm	1,870			1,875			2,055		2,100	2,055		2,100
	全 高 (約) ④	mm	2,030						2,000					
	前 輪 距 ⑤	mm	1,390											
	後 輪 距 ⑤	mm	1,435											
重 量	空 車 重	kg	2,100	2,110	2,170	2,115	2,125	2,185	2,495	2,550	2,700	2,530	2,580	2,735
	車 輛 總 重	kg	5,000											
引 擎	型 號		4P10-VAT4											
	型 式		歐規六期直列四缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器											
	最大馬力 kw(ps)/rpm		110(150) / 2,626											
	最大扭力 Nm(kg-m)/rpm		400(40.8) / 1,600											
	總 排 氣 量	cc.	2,998											
性 能	最高速度	km/h	車速限制110											
	最大爬坡能力 tanθ(%)		48			47			48			47		
	最小迴轉半徑	m	5.1	5.6	6.7	5.1	5.6	6.7	5.1	5.6	6.7	5.1	5.6	6.7
傳 動	離 合 器 型 式		乾單板式附油壓輔助			濕式雙離合器			乾單板式附油壓輔助			濕式雙離合器		
	後 軸 型 式		全浮式											
	後 軸 差 速 器 齒 比		4.875											
油 箱 容 量		L	70		100	70		100	70		100	70		100
尿 素 儲 桶 容 量		L	15											
變速箱	檔 位 齒 比		5.494-3.038-1.592-1.000-0.723			5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701			5.494-3.038-1.592-1.000-0.723			5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701		
	倒 檔 齒 比		5.494			5.397			5.494			5.397		
懸吊系統	前 軸		葉片彈簧附油壓避震器及平衡桿											
	後 軸		葉片彈簧附油壓避震器											
煞車系統	主 煞 車		雙迴路油壓附真空倍力裝置 / ABS(防鎖死煞車系統) / EBD(電子煞車力分配系統) / BOS(煞車優先系統) / 四輪碟煞											
	輔 助 煞 車		排氣煞車											
電 氣	電 瓶	V-AH	12-80及12-65各1(20hr rate)											
	發 電 機	V-A	24-90											
輪 胎	前 輪		205 / 75R16C											
	後 輪		205 / 75R16C											
安 全 配 備	標 準 配 備		ESP(車身電子動態穩定系統) / AEBS(緊急煞車輔助系統) / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈搭配DRL(晝行燈) / 數位式行車記錄器 / 安全帶警示系統											
	自 手 排 限 定 配 備		-			定速控制系統 / 斜坡起步輔助系統 / ASL(防爆衝自排鎖)			-			定速控制系統 / 斜坡起步輔助系統 / ASL(防爆衝自排鎖)		
其 他 配 備			引擎熄火大燈自動關閉 / 雨刷間歇可微調 / 鑰匙未拔警示音 / 手煞車未放警示音 / 駕駛座安全帶高低可調整 / 低壓油路中空氣自動排出裝置 / 空氣濾清器灰塵指示器 / 車門飾板附煙灰盒 / 冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖											

CANTER

主要規格表 | 商用貨車 (6.5噸)

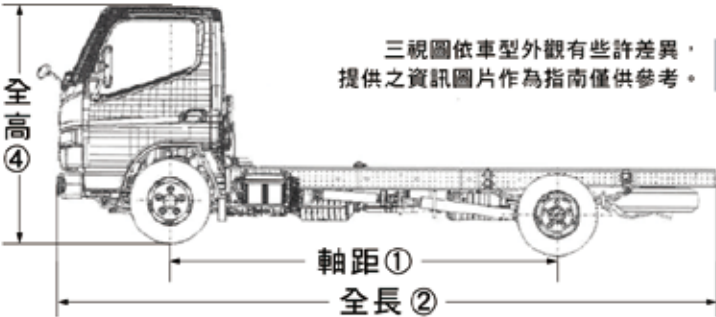


三視圖依車型外觀有些許差異，
提供之資訊圖片作為指南僅供參考。

車 型 (4×2後單軸驅動)			FLEEG	FLEGG	FLEE6	FLEG6
			長軸 / 寬座艙 / 5速手排	超長軸 / 寬座艙 / 5速手排	長軸 / 寬座艙 / 6速自手排	超長軸 / 寬座艙 / 6速自手排
尺 寸	軸 距 ①	mm	3,400	3,850	3,400	3,850
	全 長 ②	mm	5,940	6,690	5,940	6,690
	全 寬 ③	mm	2,035			
	全 高 (約) ④	mm	2,220			
	前 輪 距 ⑤	mm	1,665			
	後 輪 距 ⑤	mm	1,560			
重 量	空 車 重	kg	2,470		2,490	
	車 輛 總 重	kg	6,500			
引 擎	型 號		4P10-VAT6			
	型 式		歐規六期直列四缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器			
	最大馬力	kw(ps)/rpm	129(175) / 2,865			
	最大扭力	Nm(kg-m)/rpm	430(43.8) / 1,600			
	總排氣量	cc.	2,998			
性 能	最高速度	km/h	車速限制110			
	最大爬坡能力 tanθ(%)		39		38	
	最小迴轉半徑	m	6.1	6.8	6.1	6.8
傳 動	離 合 器 型 式		乾單板式附油壓輔助		濕式雙離合器	
	後 軸 型 式		全浮式			
	後 軸 差 速 器 齒 比		5.285			
油 箱 容 量		L	100			
尿 素 儲 桶 容 量		L	15			
變速箱	檔 位 齒 比		5.494-3.038-1.592-1.000-0.723		5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701	
	倒 檔 齒 比		5.494		5.397	
懸吊系統	前 軸		葉片彈簧附油壓避震器及平衡桿			
	後 軸		葉片彈簧附油壓避震器			
煞車系統	主 煞 車		雙迴路油壓附真空倍力裝置 / ABS(防鎖死煞車系統) / EBD(電子煞車力分配系統) / BOS(煞車優先系統) / 四輪碟煞			
	輔 助 煞 車		排氣煞車			
電 氣	電 瓶	V-AH	12-80及12-65各1(20hr rate)			
	發 電 機	V-A	24-90			
輪 胎	前 輪		215 / 75R17.5			
	後 輪		215 / 75R17.5			
安全配備	標 準 配 備		ESP(車身電子動態穩定系統) / AEBS(緊急煞車輔助系統) / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈搭配DRL(晝行燈) / 數位式行車記錄器 / 安全帶警示系統			
	自 手 排 限 定 配 備		-		定速控制系統 / 斜坡起步輔助系統 / ASL(防暴衝自排鎖)	
其 他 配 備			引擎熄火大燈自動關閉 / 雨刷間歇可微調 / 鑰匙未拔警示音 / 手煞車未放警示音 / 駕駛座安全帶高低可調整 / 低壓油路中空氣自動排出裝置 / 空氣濾清器灰塵指示器 / 車門飾板附煙灰盒 / 冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖			

CANTER


主要規格表 | 商用貨車 (7.9 / 8.55噸)

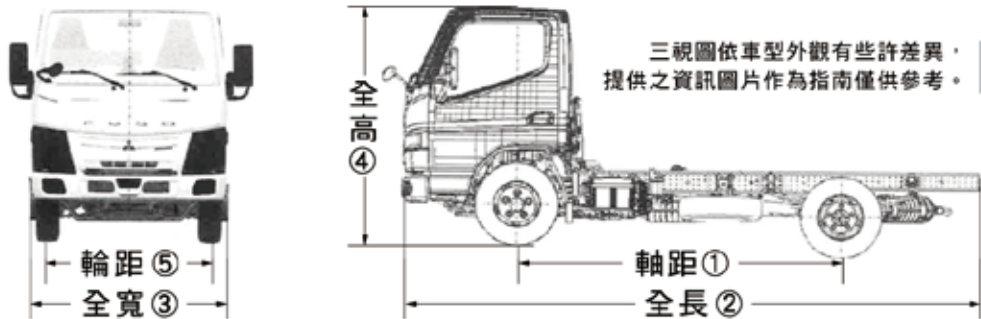

車 型 (4×2後單軸驅動)			FLHEG	FLHGG	FLHE6	FLHG6	FLJEH	FLJGH	FLJHH	FLJE7	FLJG7	FLJH7
			長軸 / 寬座艙 / 5速手排	超長軸 / 寬座艙 / 5速手排	長軸 / 寬座艙 / 6速自手排	超長軸 / 寬座艙 / 6速自手排	長軸 / 寬座艙 / 5速手排	超長軸 / 寬座艙 / 5速手排	特長軸 / 寬座艙 / 5速手排	長軸 / 寬座艙 / 6速自手排	超長軸 / 寬座艙 / 6速自手排	特長軸 / 寬座艙 / 6速自手排
尺 寸	軸 距 ①	mm	3,400	3,850	3,400	3,850	3,400	3,850	4,300	3,400	3,850	4,300
	全 長 ②	mm	5,940	6,690	5,940	6,690	5,940	6,690	7,190	5,940	6,690	7,190
	全 寬 ③	mm	2,035				2,145					
	全 高 (約) ④	mm	2,230				2,250					
	前 輪 距 ⑤	mm	1,665									
	後 輪 距 ⑤	mm	1,560				1,670					
重 量	空 車 重	kg	2,495		2,510		2,505		2,545	2,520		2,560
	車 輛 總 重	kg	7,900				8,550					
引 擎	型 號		4P10-VAT6									
	型 式		歐規六期直列四缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器									
	最大馬力 kw(ps)/rpm		129(175) / 2,865									
	最大扭力 Nm(kg-m)/rpm		430(43.8) / 1,600									
	總排氣量 cc.		2,998									
性 能	最高速度 km/h		車速限制110									
	最大爬坡能力 tanθ(%)		30.5		29.5		33.0			32.5		
	最小迴轉半徑 m		6.1	6.8	6.1	6.8	6.1	6.8	7.5	6.1	6.8	7.5
傳 動	離 合 器 型 式		乾單板式附油壓輔助		濕式雙離合器		乾單板式附油壓輔助			濕式雙離合器		
	後 軸 型 式		全浮式									
	後 軸 差 速 器 齒 比		5.285				6.166					
油 箱 容 量		L	100									
尿 素 儲 桶 容 量		L	15									
變速箱	檔 位 齒 比		5.494-3.038-1.592-1.000-0.723		5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701		5.494-3.038-1.592-1.000-0.723			5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701		
	倒 檔 齒 比		5.494		5.397		5.494			5.397		
懸吊系統	前 軸		葉片彈簧附油壓避震器									
	後 軸		葉片彈簧附油壓避震器									
煞車系統	主 煞 車		雙迴路油壓附真空倍力裝置 / ABS(防鎖死煞車系統) / EBD(電子煞車力分配系統) / BOS(煞車優先系統) / 四輪碟煞									
	輔 助 煞 車		排氣煞車									
電 氣	電 瓶	V-AH	12-80及12-65各1(20hr rate)									
	發 電 機	V-A	24-90									
輪 胎	前 輪		215 / 75R17.5									
	後 輪		215 / 75R17.5									
安全配備	標 準 配 備		ESP(車身電子動態穩定系統) / AEBS(緊急煞車輔助系統) / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈搭配DRL(晝行燈) / 數位式行車記錄器 / 安全帶警示系統									
	自 手 排 限 定 配 備		—		定速控制系統 / 斜坡起步輔助系統 / ASL(防暴衝自排鎖)		—			定速控制系統 / 斜坡起步輔助系統 / ASL(防暴衝自排鎖)		
其 他 配 備			引擎熄火大燈自動關閉 / 雨刷間歇可微調 / 鑰匙未拔警示音 / 手煞車未放警示音 / 駕駛座安全帶高低可調整 / 低壓油路中空氣自動排出裝置 / 空氣濾清器灰塵指示器 / 車門飾板附煙灰盒 / 冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖									

CANTER

主要規格表 | 進口商用貨車 (6.5 / 8.55噸)

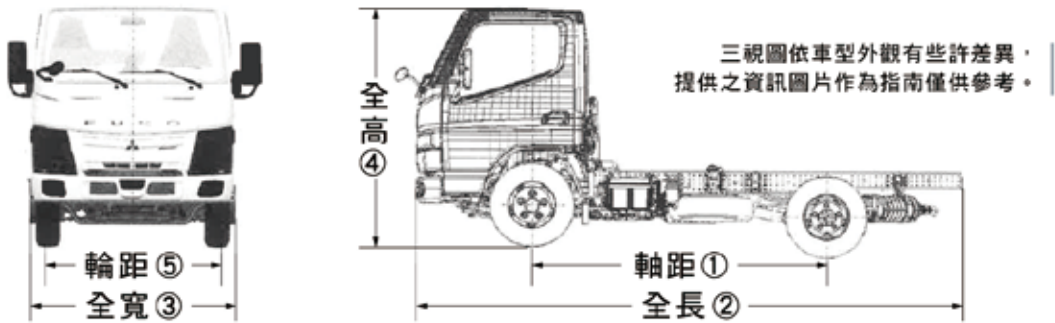

車 型			FEAY1EL3C	FEBY1EL4C	FECX1EL3C	FECX1GL3C	FGB71EL6C	
			4x2後單軸驅動					4x4 前 / 後輪驅動
			長軸 / 標準座艙 / 6速自手排	長軸 / 寬座艙 / 5速手排	長軸 / 寬座艙 / 6速自手排	超長軸 / 寬座艙 / 6速自手排	長軸 / 寬座艙 / 5速手排	
尺 寸	軸 距 ①	mm	3,400			3,850	3,415	
	全 長 ②	mm	5,790	5,940		6,690	5,935	
	全 寬 ③	mm	1,875	2,035	2,145		2,035	
	全 高 (約) ④	mm	2,070	2,220	2,250		2,480	
	前 輪 距 ⑤	mm	1,495	1,665				
	後 輪 距 ⑤	mm	1,435	1,560	1,670		1,560	
重 量	空 車 重	kg	2,280	2,455	2,505	2,520	2,750	
	車 輛 總 重	kg	6,500		8,550		6,500	
引 擎	型 號		4P10-VAT4	4P10-VAT6				
	型 式		歐規六期直列四缸柴油噴射引擎附渦輪增壓器及中間冷卻器					
	最大馬力	kw(ps)/rpm	110(150) / 2,626	129(175) / 2,865				
	最大扭力	Nm(kg-m)/rpm	400(40.8) / 1,600	430(43.8) / 1,600				
	總排氣量	cc.	2,998					
性 能	最高速度	km/h	車速限制110					
	最大爬坡能力 tanθ(%)		40.5	39	27 / 33(選配)		42	
	最小迴轉半徑	m	6.0	6.1	6.1	6.8	6.1	
傳 動	離 合 器 型 式		濕式雙離合器	乾單板式附油壓輔助	濕式雙離合器		乾單板式附油壓輔助	
	後 軸 型 式		全浮式					
	後 軸 差 速 器 齒 比		5.714	5.285	5.285 / 6.166(選配)		5.285	
油 箱 容 量		L	100					
尿 素 儲 桶 容 量		L	15					
變速箱	檔 位 齒 比		5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701	5.494-3.038-1.592-1.000-0.723	5.397-3.788-2.310-1.474-1.000-0.701		5.494-3.038-1.592-1.000-0.723	
	倒 檔 齒 比		5.397	5.494	5.397		5.494	
懸吊系統	前 軸		葉片彈簧附油壓避震器及平衡桿	葉片彈簧附油壓避震器				
	後 軸		葉片彈簧附油壓避震器					
煞車系統	主 煞 車		四輪碟煞					
			雙迴路油壓附真空倍力裝置 / ABS(防鎖死煞車系統) / EBD(電子煞車力分配系統) / BOS(煞車優先系統)					
	輔 助 煞 車		排氣煞車					
電 氣	電 瓶	V-AH	12-80及12-65各1(20hr rate)					
	發 電 機	V-A	24-90					
輪 胎	前 輪		205 / 80R17.5	215 / 75R17.5				
	後 輪		205 / 80R17.5	215 / 75R17.5				
安全配備	標 準 配 備		AEBS(緊急煞車輔助系統) / LDWS(車道偏移警示系統) / 自動頭燈搭配晝行燈 / 數位式行車記錄器 / 安全帶警示系統					
	ESP(車身電子動態穩定系統)		V					
	自手排限定配備		斜坡起步輔助系統 / ASL(防暴衝自排鎖)	-	斜坡起步輔助系統 / ASL(防暴衝自排鎖)		-	
其 他 配 備			引擎熄火大燈自動關閉 / 雨刷間歇可微調 / 鑰匙未拔警示音 / 手煞車未放警示音 / 駕駛座安全帶高低可調整 / 低壓油路中空氣自動排出裝置 / 空氣濾清器灰塵指示器 / 車門飾板附菸灰盒 / 冷暖空調 / 音響主機 / 中控門鎖 / 數位式行車記錄器					